


Размеры и данные для монтажа Стальные боковые двери

Внешний вид дверей

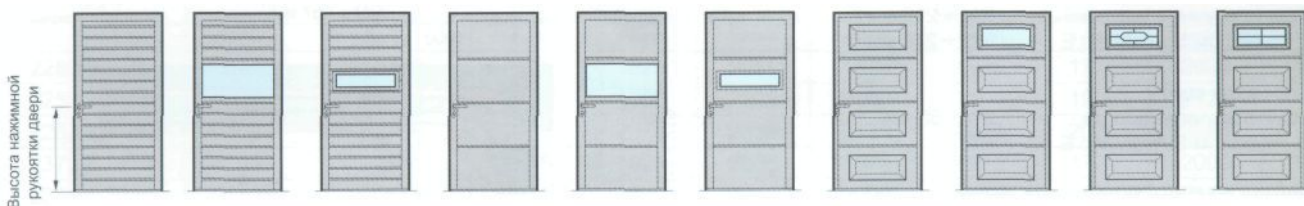

Рисунки пропорционально соответствуют окончательному размеру проема в свету 1000 x 2125 мм и профилю типа 2.
В случае дверей других типоразмеров имеются отклонения от рисунка.

Дверь стандартных размеров (двери нестандартных размеров изготавливаются по заказу)

Размеры в мм

Профиль типа 1 (монтаж двери сзади проема) с гофрированным полотном, с полотном без гофров и с кассетами			
Окончательный размер проема двери в свету	Заказываемый размер - наружный размер рамы RAM	Высота установки рукоятки	Расстояние между гофрами
855- 875 x 1990-2000	990 x 2058	955	125
855- 875x2115-2125	990x2183	1010	133
980-1000 x 1990-2000	1115x2058	955	125
980-1000x2115-2125	1115x2183	1010	133


Профиль типа 2 (монтаж двери сзади проема) с гофрированным полотном, с полотном без гофров и с кассетами			
Окончательный размер проема двери в свету	Заказываемый размер = наружный размер рамы RAM	Высота установки	Расстояние между гофрами
855- 875x1990-2000	990 x 2058	1050	125
855- 875x2115-2125	990x2183	1050	133
980-1000x1990-2000	1115x2058	1050	125
980-1000x2115-2125	1115x2183	1050	133

Профиль типа 2 (монтаж двери дверном проеме) с гофрированным полотном и с полотном без гофров			
Окончательный размер проема двери в свету	Заказываемый размер = наружный размер рамы RAM	Высота установки	Расстояние между гофрами
875 x 2000	855x1990	1050	125
875x2125	855x2115	1050	133
1000x2000	980x1990	1050	125
1000x2125	980x2115	1050	133

Обратитесь, пожалуйста, к Вашему торговому агенту фирмы Hottmann, если Вы хотите получить более подробные сведения.


Профиль типа 1 (узкий профиль)

Профиль типа 2 (широкий профиль)

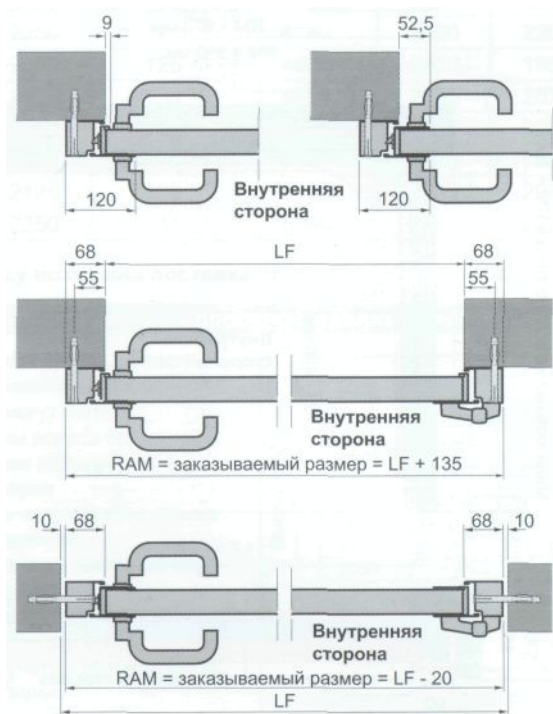

Монтаж двери сзади дверного проема

Монтаж двери в дверном проеме

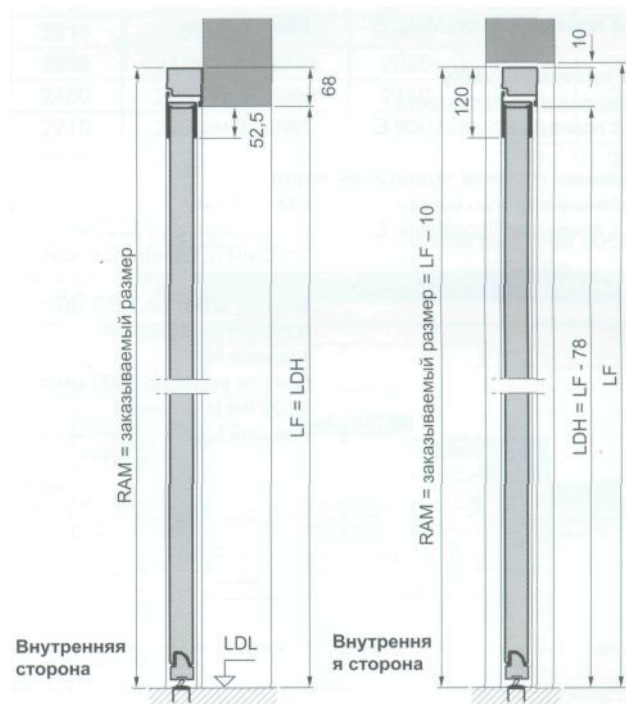

Условное обозначение размеров

LF = окончательный размер в свету LDH = высота проезда в свету RM = модульный размер высоты RAM = наружный размер рамы